

140	510	580	380	890	885	510
180	195	990	780	850	880	
150	540	950	910	810	280	
120	460	920	620	680	260	
270	420	310	600	640	240	

Fusion


Fabricagemethode Getuft 1/8" gesneden pool	Méthode de fabrication Tuftée 1/8" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/8" Schnittpol	Manufacturing process Tufting 1/8" Cutpile
Poolsamenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmaterial 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Texflor® viltrug	Dossier feutre Texflor®	Rückenausrüstung Texflor® Vliesrücken	Secondary backing Texflor® feltbacking
Poolgewicht ca. 650 gr/m ²	Poids du velours ca. 650 gr/m ²	Polgewicht ca. 650 gr/Qm	Pile weight ca. 650 gr/m ²
Totaal gewicht ca. 1410 gr/m ²	Poids total ca. 1410 gr/m ²	Gesamtgewicht ca. 1410 gr/Qm	Total weight ca. 1410 gr/m ²
Poolhoogte ca. 5 mm	Hauteur du poil ca. 5 mm	Polhöhe ca. 5 mm	Pile height ca. 5 mm
Totale hoogte ca. 9 mm	Hauteur totale ca. 9 mm	Gesamthöhe ca. 9 mm	Total height ca. 9 mm
Aantal noppen ca. 126.000/m ²	Nombre de points ca. 126.000/m ²	Noppenzahl ca. 126.000/Qm	Number of knots ca. 126.000/m ²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 30	Nombre de coloris 30	Farbenzahl 30	Number of colours 30
Lichtechtheid 5-6	Résistance à la lumière 5-6	Lichtechtheit 5-6	Light fastness 5-6
Watarechtheid 4-5	Résistance à l'eau 4-5	Wasserechtheit 4-5	Water resistance 4-5
Warmte doorlaatbaarheid 0,12 m ² K/W	Résistance thermique 0,12 m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,12 Qm K/W	Thermal resistance 0,12 m ² K/W
Geluidsisolatie 28 dB	Isolation aux bruits d'impact 28 dB	Trittschalldämmung 28 dB	Sound insulation 28 dB
Vlamwerend BS4790 : Low Radius of Effects Efl (EN 13501-1)	Tenue au feu BS4790 : Low Radius of Effects Efl (EN 13501-1)	Brennverhalten BS4790 : Low Radius of Effects Efl (EN 13501-1)	Combustibility BS4790 : Low Radius of Effects Efl (EN 13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelrecht Prodis reg Nr. 66B1418C Pool naar buiten	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Prodis reg Nr. 66B1418C Velours à l'extérieur	Besonderheiten Bleichmittelrecht Prodis reg Nr. 66B1418C Flor aussen	Characteristics Bleach resistant Prodis reg Nr. 66B1418C Pile outside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.
Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com -
For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

ST-25/01/11

Quality Certificate
ISO-9001

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com

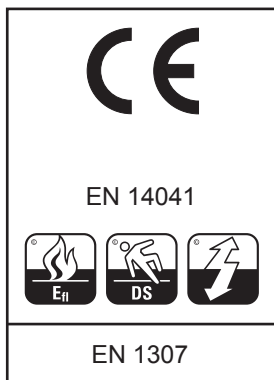

TEXFLOR®
The backing with textile comfort

StainSafe®

FleckWeg®